


Empfehlung zur Platzierung der Schweller

- An Stellen wo eine gerade Zufahrt in den verkehrsberuhigten Bereich erfolgt, sollten die Schweller möglichst unmittelbar an der Zufahrt vorgesehen werden, um den Verkehr an der Einfahrt abzubremesen. ①
- An Stellen, wo eine abbiegende Einfahrt in den verkehrsberuhigten Bereich erfolgt, sollten die Schweller nach einem gewissen Abstand (10 bis max. 15 m) vorgesehen werden, um ein erneutes Beschleunigung nach der Einfahrt zu vermeiden. ②
- Weitere Schweller sollten vorgesehen werden:
 - am Eingangstor zum Spielplatz ③
 - im Buchenweg etwa auf halber Strecke (um den Durchgangsverkehr Richtung Fichtenweg unattraktiver zu machen) ④
- Nicht zwingend wird ein Schweller in der Gasse Forlenweg benötigt, da diese in der Regel nur durch die Garagen-Anlieger der Gasse befahren wird.

Empfehlung zur Platzierung der Schweller

- Straße ohne Gehweg
- Straße mit beidseitigem Gehweg
-  Schweller
-  KiGa / KiTa / Spielplatz

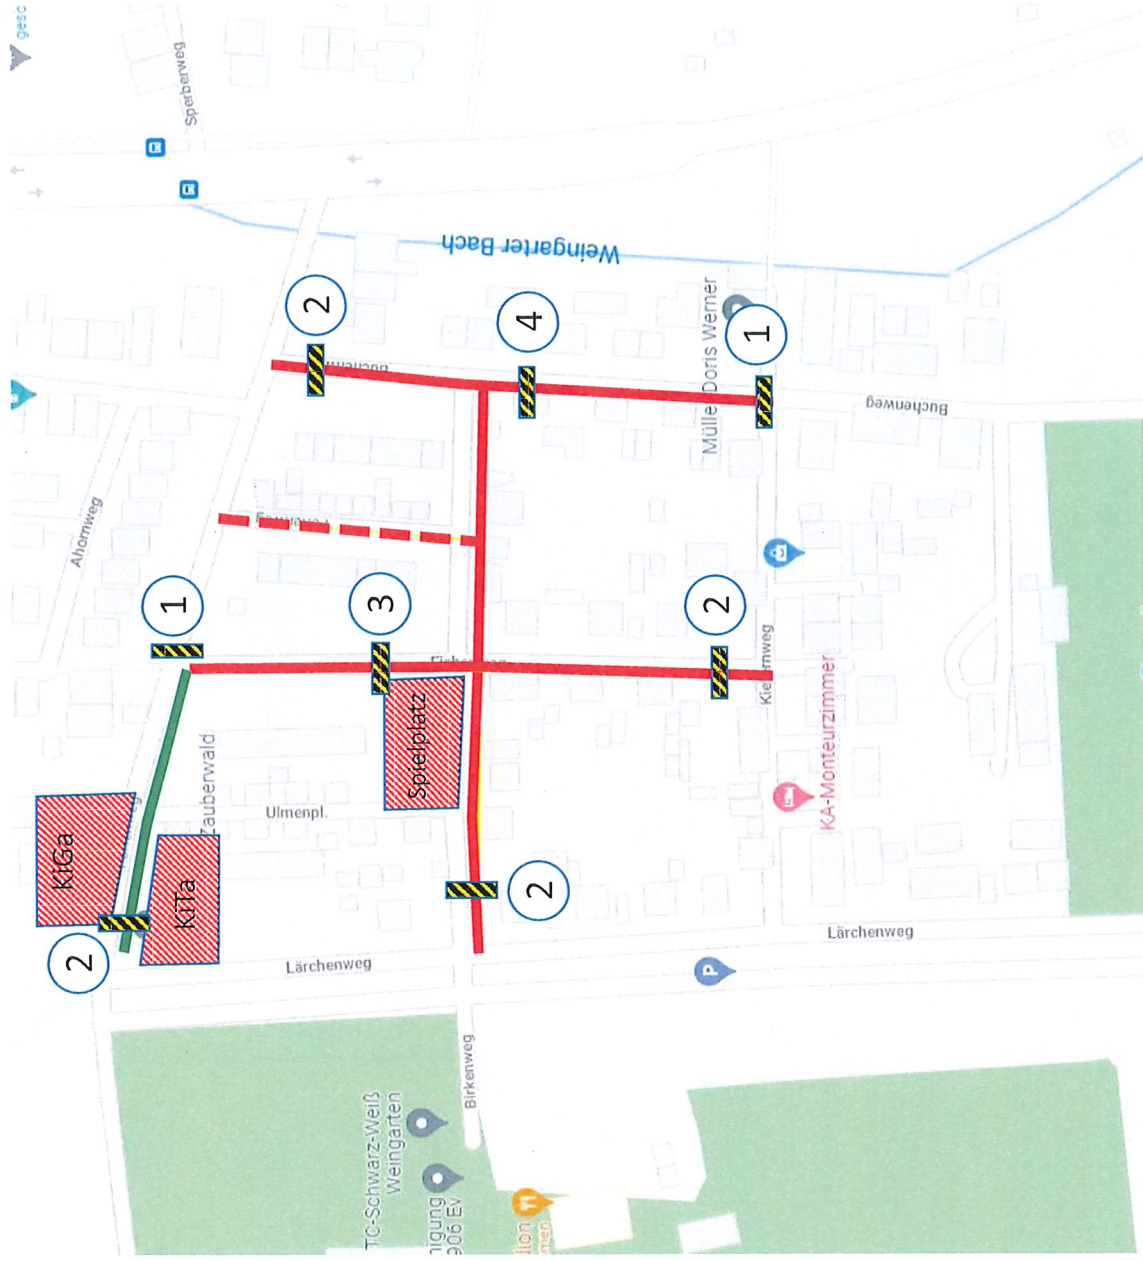

Empfehlung zur Platzierung der Schweller

- An Stellen wo eine gerade Zufahrt in den verkehrsberuhigten Bereich erfolgt, sollten die Schweller möglichst unmittelbar an der Zufahrt vorgesehen werden, um den Verkehr an der Einfahrt abzubremsten. ①
- An Stellen, wo eine abbiegende Einfahrt in den verkehrsberuhigten Bereich erfolgt, sollten die Schweller nach einem gewissen Abstand (10 bis max. 15 m) vorgesehen werden, um ein erneutes Beschleunigung nach der Einfahrt zu vermeiden. ②
- Weitere Schweller sollten vorgesehen werden:
 - am Eingangstor zum Spielplatz ③
 - im Buchenweg etwa auf halber Strecke (um den Durchgangsverkehr Richtung Fichtenweg unattraktiver zu machen) ④
- Nicht zwingend wird ein Schweller in der Gasse Forlenweg benötigt, da diese in der Regel nur durch die Garagen-Anlieger der Gasse befahren wird.

Empfehlung zur Platzierung der Schweller

- Straße ohne Gehweg
- Straße mit beidseitigem Gehweg
-  Schweller
-  KiGa / KiTa / Spielplatz

